MAPA DE PAVIMENTAÇÃO
ESC.: 1/500

DETALHE DA CALÇADA

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

EXECUTAR CALCADA EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATACAO A CADA 1,5 M.

CORTE BB
SEM ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

LISTA DE RUAS

NOME DA RUA	TRECHO	TERRAPLENAGEM		PAVIMENTAÇÃO		MEIO-FIO	MEIO-FIO C/ SARJETA	CALÇADAS			RAMPA
		COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	LARGURA	ÁREA	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	QUANT.
RUA UM	CEMITÉRIO / AVENIDA DO LAGO	365,00	8,00	2920,00	7,10	2591,50	0,00	690,00	325,00	1,50	487,50	7
RUA DOIS	RUA OITO / RUA ONZE	290,00	8,00	2320,00	7,10	2059,00	0,00	548,00	548,00	1,50	822,00	12
RUA TRES	RUA OITO / RUA ONZE	296,56	8,00	2372,48	7,10	2105,58	0,00	561,12	561,12	1,50	841,68	14
RUA OITO	RUA UM / RUA CINCO	150,00	8,00	1200,00	7,42	1113,00	150,00	126,00	276,00	1,50	414,00	9
RUA NOVE	RUA UM / RUA QUATRO	132,00	8,00	1056,00	7,42	979,44	132,00	132,00	264,00	1,50	396,00	12
RUA DEZ	RUA UM / RUA QUATRO	164,44	8,00	1315,52	7,42	1220,14	164,44	164,44	328,88	1,50	493,32	12
RUA ONZE	RUA UM / RUA TRES	102,00	8,00	816,00	7,42	756,84	94,00	102,00	196,00	1,50	294,00	6
AVENIDA DO LAGO	RUA UM / RUA TRES	134,01	8,00	1072,08	7,42	994,35	126,01	134,01	260,02	1,50	390,03	4
				TOTAL		11.819,85	666,45	2.457,57			4.138,53	76,00

LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 1066452-25
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 1074580-40
- CALÇADA A EXECUTAR
- MEIO-FIO COM SARJETA
- MEIO-FIO SEM SARJETA
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
COORDENADAS: -18.999120, -50.536342

LEGENDA
ÁREA DE INTERVENÇÃO

RUA OITO, NOVE, DEZ, ONZE E AV. DO LAGO

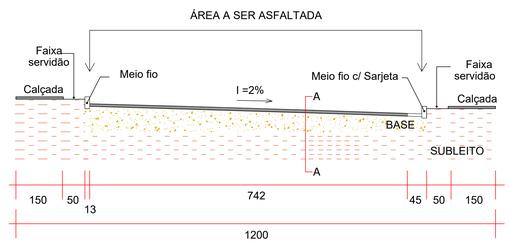



Corte AA
SEM ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

RUA UM, DOIS, TRÊS

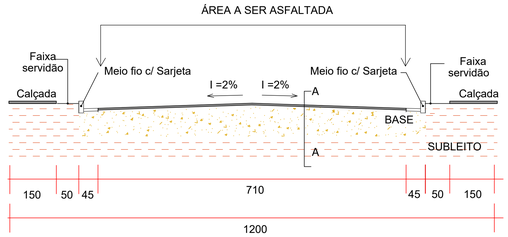

SECÇÃO DAS PISTAS SIMPLES
SEM ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

NO LADO DA RUA COM MENOR ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E NO CANTEIRO CENTRAL SERÁ CONSTRUÍDO MEIO FIO SEM SARJETA.

SEÇÃO DO MEIO FIO SEM SARJETA EM CONCRETO FCK 15 MPA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

NO LADO DA RUA COM MAIOR ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS SERÁ CONSTRUÍDO MEIO FIO COM SARJETA.



SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA EM CONCRETO FCK 15 MPA
MEDIDAS EM CENTIMÉTRO

DETALHE DA RAMPA

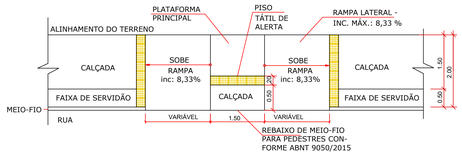

DETALHE DO REBAIXO DE CALÇADA - TIPO D
SEM ESCALA



PERSPECTIVA

APROVADO
EM ____/____/____

CONSURSAN
Construções, Urbanisno e Saneamento LTDA
consursan@hotmail.com
Fone: (62) 3645-3100

PAVIMENTAÇÃO

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

OBRA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ENDEREÇO
RESIDENCIAL NOVA ERA
SÃO SIMÃO - GO

REFERENTE
MAPA DE PAVIMENTAÇÃO, PLANTA DE LOCAÇÃO, LISTA DE RUAS, DETALHES E LEGENDA.
OPERAÇÃO: 1066452-25 SICONV: 044128/2019

ÁREAS
ÁREA DE TERRAPLENAGEM: 13.072,08 m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 11.819,85 m²
MEIO-FIO: 666,45 m / MEIO-FIO COM SARJETA: 2.457,57 m
ÁREA DE CALÇADA: 4.138,53 m² / RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: 76 UND

A.R.T.

ENG. CIVIL MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
CREA. Nº0136606

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO

Prancha Nº 1/1

Desenho	Revisão	Escala(s)	Unidade(s)	Data	ART Nº
MARCELO	00	APRESENTADA	METROS	MAIO/2021	1020210114148